


# PE - LINE

BY PETROKOV

## Spremnici za PTV

Bojleri velike litraže za sanitarnu toplu vodu s izmjenjivačem topline razred energetske učinkovitosti A

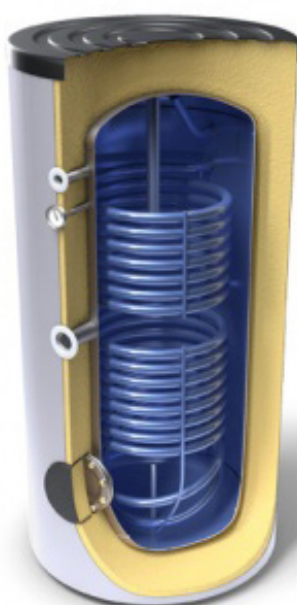

Bojleri velike litraže za sanitarnu toplu vodu s dva izmjenjivača topline razred energetske učinkovitosti A

**PETROKOV d.o.o.**  
Mrkšina 52d, 10 020 Zagreb, CRO  
00385 1 2355 333  
petrokov@petrokov.hr  
www.petrokov.hr

# PE-LINE

BY PETROKOV

## Spremnici za PTV



	EV 9 S 200 65	EV 12 S 300 75	EV 7/5 S2 200 65	EV 10/7 S2 300 75
Energetski razred	A	A	A	A
Maksimalna radna temperatura	95°C	95°C	95°C	95°C
Zapremina	200L	300L	200L	300L
Snaga izmjenjivača u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1 *60-80/70-90°C	768/955L/h	882/1248L/h	558/648L/h	792/1092L/h
Toplinski gubici ΔT 45K	1.05kWh/24h	1.1kWh/24h	1.05kWh/24h	1.1kWh/24h
Nazivni tlak vodenog spremnika	8bar	8bar	8bar	8bar
Termo džep	1x	1x	1x	2x
NL faktor S1	4.3	8.1	4.3	8
Neto težina	68kg	95kg	73kg	103kg
Snaga izmjenjivača u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1 *60-80 / 70-90°C	32/40kW	40/53kW	23/30kW	34/46kW
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje S1	240L	330L	225L	302L
Zapremina izmjenjivača topline S1	5.8L	8.8L	4.6L	7.4L
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6bar	6bar	6bar	6bar
Izolacija -čvrsti PU	75mm	100mm	75mm	100mm
Minimalno vrijeme zagrijavanja S1 *80°C-**15/60°C	38	40	39	40
Površina izmjenjivača topline S1	0.96	1.45	0.75	1.21
Snaga izmjenjivača u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S2 *60-80/70-90°C	-	-	13/20kW	25/33kW
Zapremina izmjenjivača topline S2	-	-	3.3L	5.2L
Snaga izmjenjivača u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S2 *60-80/70-90°C	-	-	318/468L/h	594/785L/h
NL faktor S2	-	-	1	1.4
Minimalno vrijeme zagrijavanja S2 *80°C-**15/60°C	-	-	39	39
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje S2	-	-	111L	151L
Površina izmjenjivača topline S2	-	-	0.54	0.85

Informacije o ostalim modelima Pe-Line spremnika zatražite kod prodajnog osoblja tvrtke Petrokov.